

Drzwi Urban Plus FR[®]

Jednoszybowe drzwi aluminiowo-szklane
o odporności ogniowej EI 30



mobilo
WALLS



EI 30




trwałość: 200 000 cykli



ITB-KOT 2023/2476 wyd. 2

R_w 39 ÷ 41 dB | R_{A1} 38 ÷ 40 dB

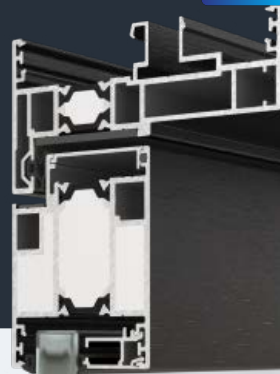

Urban Plus FR

Trwałość wg PN-EN 16034:2014-11	200 000 cykli
Rodzaj szkła	Contraflam 30, Pyrobel 16
Wysokość drzwi max [mm]	2900
Szerokość drzwi max [mm]	1150
Izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 10140-2	R_w 39 ÷ 41 dB R_{A1} 38 ÷ 40 dB
Odporność ogniowa wg PN-EN 16034-2014-11	EI 30
Materiał / wykończenie	Aluminium anoda / RAL
Dokument odniesienia	ITB-KOT 2023/2476 wydanie 2

Wszystkie parametry zależą od rodzaju szkła, konfiguracji systemu oraz warunków zastosowania i każdorazowo wymagają potwierdzenia w specyfikacji technicznej lub z działem technicznym producenta.

- możliwość montażu w ścianach GSW Office FR EI 60, murowanych oraz G-K,
- spójny design z systemami GSW Office - wąskie profile (54 mm) i ukryte zawiasy sprawiają, że drzwi p.poż wyglądają jak pozostałe drzwi systemowe,
- maksymalna wysokość skrzydła do 2850 mm,
- możliwość montażu w ścianie z naswietlaniem,
- możliwość zastosowania kontroli dostępu,
- różnorodność wykończeń - profile aluminiowe dostępne w szerokiej palecie barw powłoki anodowanej lub lakierów RAL z możliwością doboru odpowiedniego koloru uszczelki.

Wewnętrzne drzwi aluminiowo-szklane o odporności ogniowej EI₂ 30 i wyjątkowych walorach estetycznych. Zaprojektowane bez kompromisów, gdzie styl i funkcjonalność idą w parze.

Wypełnienie		R_w [dB]	C [dB]	R_{A1} [dB]	R_{A1R} [dB]
Contraflam 30	EI 30	41	-1	40	38
Pyrobel 16	EI 30	39	-1	38	36




Drzwi Urban Plus FR[®]





Urban Plus FR + GSW Office Plus FR H invers

przykładowe konfiguracje

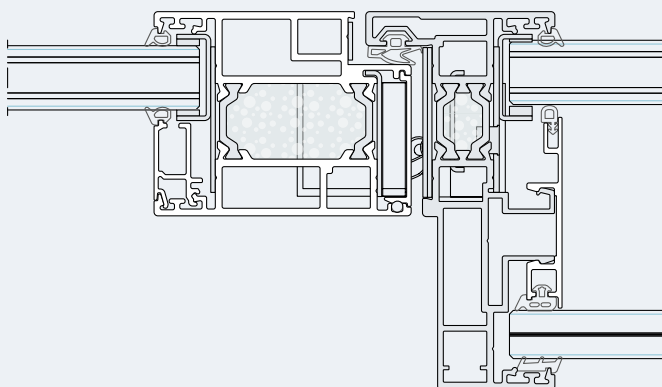

Urban Plus FR + GSW Office FR H

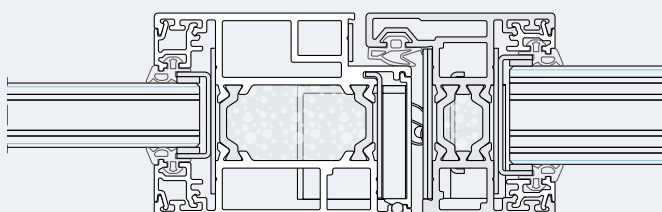

Panel instalacyjny

Panel instalacyjny do drzwi Urban Plus FR to rozwiązanie opracowane z myślą o systemach przeciwpożarowych. Umożliwia prowadzenie przewodów do włączników, kontroli dostępu, tabletów i innych elementów sterowania, zachowując zgodność z wymaganiami odporności ogniowej EI 30. W systemach FR od Glass System dostępny jest wyłącznie wariant jednostronny.

Klamki z minirozetą

Minirozeta klamki Hoppe podkreśla nowoczesny charakter drzwi GSW Office. To detal, który łączy estetykę z trwałością, komfortem użytkowania i szybkim montażem bez użycia narzędzi.



Zawiasy ukryte

Ukryte zawiasy są standardowym rozwiązaniem w aluminium i drewnianych drzwiach systemu GSW Office. Stosowane komponenty pochodzą od uznanych europejskich dostawców, zostały przebadane w laboratoriach producentów i posiadają oznakowanie CE.

Klasyfikacja*

2	7	3	1	1	4	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----

*wg EN 1935:2002 / AC:2003 / C1:2007



dowiedz się
więcej

poznaj wszystkie
szczegóły systemu →

