

Drzwi Urban

Jedno- lub dwuszybowe drzwi w ramie aluminiowej




 do 3050 mm wysokości

 trwałość: 200 000 cykli

 EN 14351-2

R_w 35 ÷ 43 dB | R_{A1} 34 ÷ 43 dB

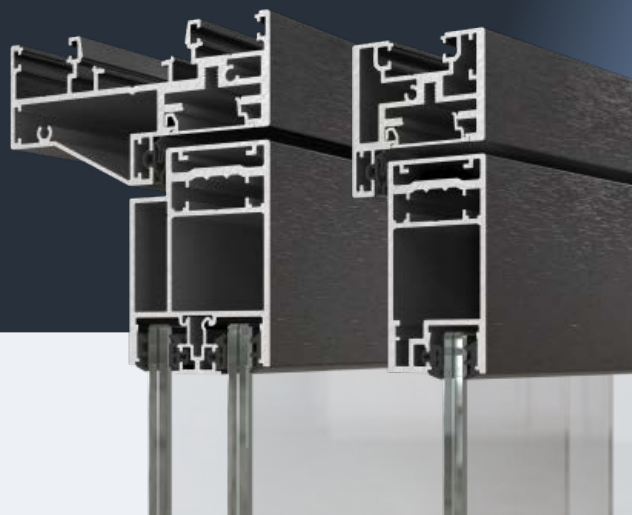

	Urban Slim	Urban Plus j jednoszybowe	Urban Plus dwuszybowe
Trwałość wg PN-EN 14351-2	200 000 cykli	200 000 cykli	200 000 cykli
Rodzaj szkła	VSG 44.X, 55.X	ESG 8, 10 VSG 44.X, 55.X, 66.2	ESG 6, 8 VSG 33.1, 44.2
Wysokość drzwi max [mm]	2850	3050	3050
Szerokość drzwi max [mm]	1080	1080	1080
Izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 10140-2	R_w 35 ÷ 39 dB R_{A1} 34 ÷ 38 dB	R_w 35 ÷ 39 dB R_{A1} 34 ÷ 37 dB	R_w 39 ÷ 43 dB R_{A1} 37 ÷ 43 dB
Materiał / wykończenie	Aluminium anoda / RAL	Aluminium anoda / RAL	Aluminium anoda / RAL
Dokument odniesienia	PN-EN 14351-2	PN-EN 14351-2	PN-EN 14351-2

Wszystkie parametry zależą od rodzaju szkła, konfiguracji systemu oraz warunków zastosowania i każdorazowo wymagają potwierdzenia w specyfikacji technicznej lub z działem technicznym producenta.

dostępne warianty



Urban Slim



Urban Plus
j jednoszybowe



Urban Plus
dwuszybowe

dowiedz się
więcej

poznaj
wszystkie
szczegóły
systemu
→




- uniwersalność - możliwość montażu w każdym rodzaju ościeżnicy GSW Office - w ścianach całoszklanych jedno- i dwuszybowych oraz w murze,
- wąska konstrukcja aluminiowej ramy drzwiowej - tylko 68 mm szerokości - tworzy lekki i delikatny efekt wizualny, harmonizujący z profilami szklenia stałego,
- wersja z podwójnym szkleniem zapewnia najwyższy poziom izolacyjności akustycznej R_w do 43 dB.




Clyde & Co
Warszawa, PL

przykładowe konfiguracje

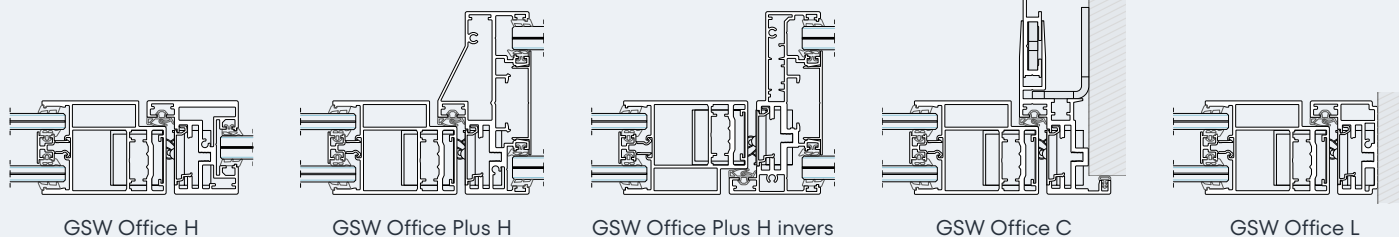



Urban Slim

model

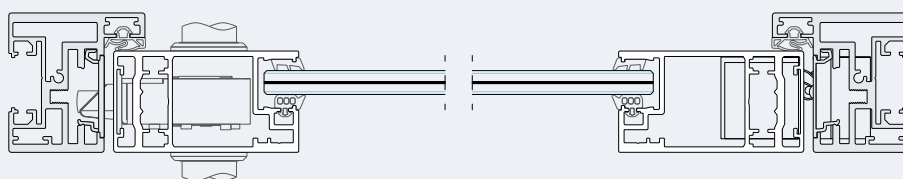


Urban Plus dwuszybowe

Urban Plus jednoszybowe

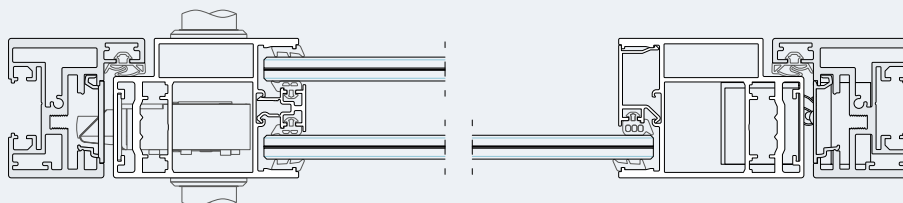


Urban Slim



Urban Plus

EasyFix

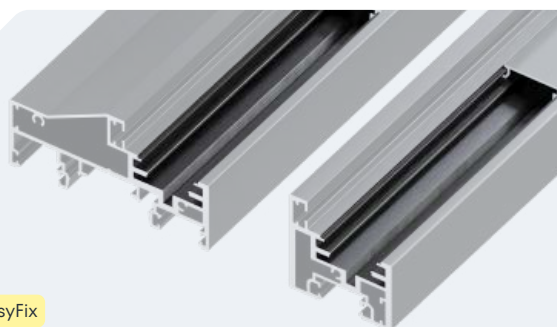

EasyFix

To charakterystyczny dla całej rodziny GSW Office wygodny sposób mocowania akcesoriów, szczególnie zawiasów, łączników i blach zaczepowych zamka. Kluczowym atutem rozwiązania jest eliminacja konieczności prefabrykacji profili dzięki przesuwным elementom montażowym.

Klamki z minirozetą

Minirozeta klamki Hoppe podkreśla nowoczesny charakter drzwi GSW Office. To detal, który łączy estetykę z trwałością, komfortem użytkowania i szybkim montażem bez użycia narzędzi.



	Szkło	R_w [dB]	C [dB]	R_{A1} [dB]	R_{A1R} [dB]
Urban Slim	VSG 44.1	35	-1	34	32
	VSG 44.1 + IsoSound	36	-1	35	33
	VSG 44.2 Si	37	0	37	35
	VSG 44.2 Si + IsoSound	38	-1	37	35
	VSG 55.1 + IsoSound	37	-1	36	34
	VSG 55.2 Si + IsoSound	39	-1	38	36
Urban Plus 1-szybowe	VSG 44.1	35	-1	34	32
	VSG 44.2 Si	38	-1	37	35
	VSG 55.2 Si	39	-1	38	35
	VSG 66.2 Si	40	-1	39	37
Urban Plus 2-szybowe	VSG 33.1 + 33.1	39	-2	37	35
	VSG 44.2 Si + 33.1	41	-1	40	39
	VSG 44.2 Si + 44.2 Si	43	0	43	41

Si - Saint-Gobain Stadip Silence